



Vermessung der Bremsen für Sonderfelgen

Vorne / Front

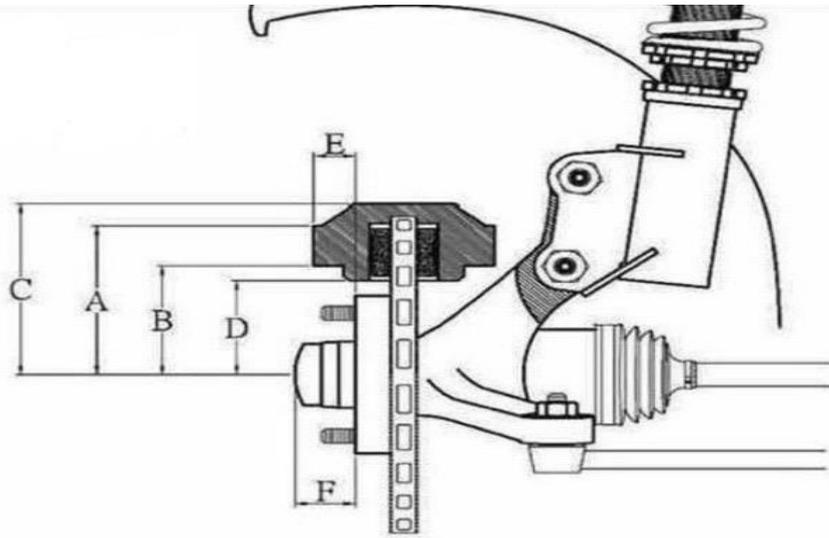

- A:** Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Nabe und der äussersten höchsten Kante der Aussenseite des Sattels. _____ mm
- B:** Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Nabe und dem nächsten Rand der Aussenseite des Sattels. _____ mm
- C:** Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Nabe und der Oberkante des Sattels. _____ mm
- D:** Abstand zwischen Nabenmittelpunkt und Unterkante des Sattels. _____ mm
- E:** Der Abstand des Sattels über der Nabenauflagefläche. _____ mm
- F:** Überstand der Radnabe über die Nabenauflagefläche. _____ mm

Hinten / Rear

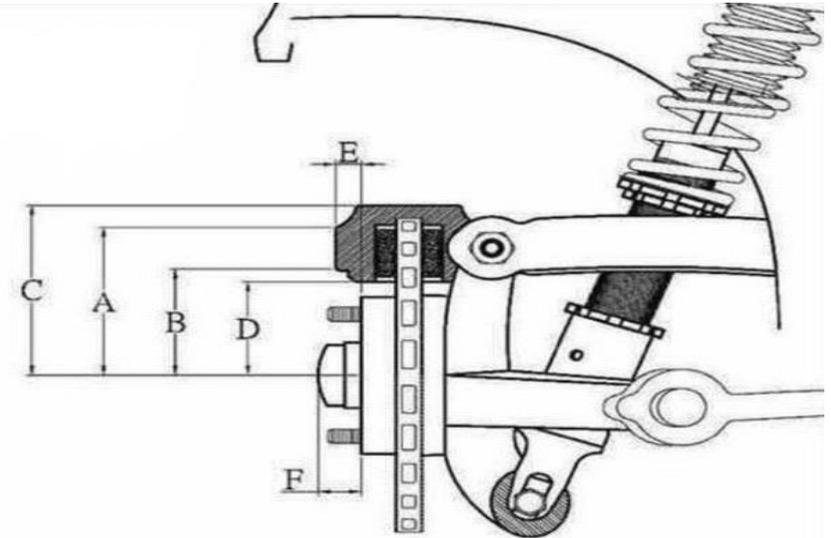

- A:** Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Nabe und der äussersten höchsten Kante der Aussenseite des Sattels. _____ mm
- B:** Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Nabe und dem nächsten Rand der Aussenseite des Sattels. _____ mm
- C:** Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Nabe und der Oberkante des Sattels. _____ mm
- D:** Abstand zwischen Nabenmittelpunkt und Unterkante des Sattels. _____ mm
- E:** Der Abstand des Sattels über der Nabenauflagefläche. _____ mm
- F:** Überstand der Radnabe über die Nabenauflagefläche. _____ mm